

Modelo: SOLEAE®



venalsol
SMART LIGHT

ILUMINACIÓN VIAL

PARÁMETROS TÉCNICOS

Alimentación: 100-277VAC 50-60Hz
 Factor de potencia: >0.9
 Grado de protección: IP66
 Vida útil: >50.000 horas
 LED: XT-E
 CRI: Entre 75 y 80 según temperatura de color.
 Ópticas disponibles: Opción a: 85135
 Opción b: 50150

Driver: Modelo HLG Mean Well
 Modelo EBC Inventronics.




Adecuada para alturas entre 3 y 6 metros.

Con cuerpo de fundición de aluminio, lacado mediante pulverización electrostática anti-envejecimiento. Su reflector de aluminio anodizado está protegido mediante metraquilato (PMMA). Lo que le confiere un alto grado de resistencia a la corrosión.






Perfecta para ser instalada en vertical, en váculos de 60mm de diámetro. Los drivers de Mean Well serie HLG / Inventronics serie EBC, aportan una gran fiabilidad a medio y largo plazo, además permiten ser tele-gestionadas.

LED CREE XT-E aporta una Inversión & Ahorro/Confort lumínico esperado.




Referencia	Potencia W.	Temperatura del color	Nº Led PCB	Lumenes lm.	Peso Kg.	Temperatura de trabajo	Driver	DESCARGA O ENVÍA FICHAS TÉCNICAS
EAM-XXx-A540	40W	30-40-50	30	3186	5,5	-20 a 45°C	Mean Well HLG	
EAT-XXx-A540	40W	30-40-50	30	3186	5,5	-20 a 45°C	Inventronics EBC	
EAM-XXx-A560	60W	30-40-50	30	4818	5,7	-20 a 45°C	Mean Well HLG	
EAT-XXx-A560	60W	30-40-50	30	4818	5,7	-20 a 45°C	Inventronics EBC	

Medidas y Ópticas disponibles

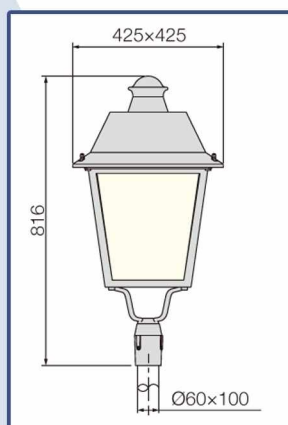

CÓMO SOLICITAR UNA REFERENCIA

Ejemplo: Vial Soleae 40W 5000K Óptica 50150 - MeanWell
 Referencia: EAM-50b-A540
 Potencia: 40W
 Garantía A5: 5 años de ganratia
 T. Color (50x100):5000k - Óptica (b): 50150
 Modelo: SOLEAE con driver Mean Well



Garantía durante el periodo correspondiente expresado en años u horas, lo que primero ocurra